



# HYDROCLEAN

Haute pression et brumisation

## Kit mini flex canalisation + buse rotative

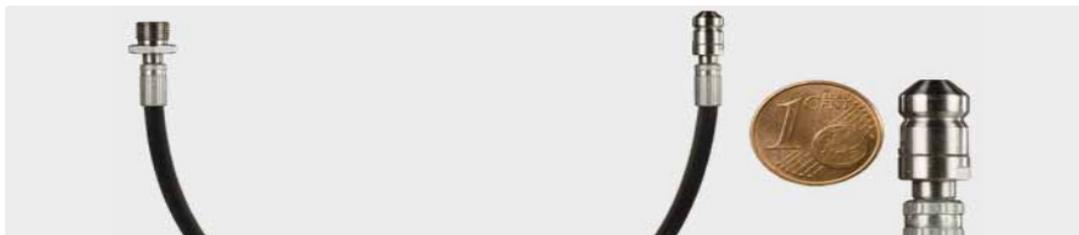


Photo non contractuelle - 0922

On trouve régulièrement dans les échangeurs des centrales thermiques ou, par exemple, dans les circuits primaires en industrie alimentaire des conduites avec un diamètre de passage de 10 à 12 mm. Pour éliminer les résidus ou dépôts dans ce type de conduite, il est nécessaire de disposer de flexibles de nettoyage spécialement conçus pour des pressions élevées et équipés d'une mini buse.

### Caractéristiques

**Pression :** 500 bar max

**Température :** 60°C

**Buse :** inox

**Diamètre buse :** 9mm

**Compact**, mais cependant très efficace, le mini dispositif de nettoyage de canalisations est doté d'une buse d'un **diamètre réduit de 9mm**, résistant à des pressions de service **jusqu'à 500 bar**. La buse de nettoyage est en acier inox, elle est munie de **trois jets rétroactifs** permettant la traction du flexible et le nettoyage des conduits ainsi que d'un **jet frontal pour le débouchage**.

La mini-buse de nettoyage est **livrée avec un flexible** confectionné en polyamide DN 2 équipé d'un raccord 1/8" mâle.

Vidéo



REFERENCES	DÉSIGNATION	LONGUEUR	DIAMÈTRE	PRESSION	TEMPÉRATURE
		m	mm	bar	°C
241057S	Kit mini flex canalisations	10	9	350 - 500	60°C



Parc d'activités de Gohélève Sud - 56920 Noyal-Pontivy  
Tél : 02 97 25 93 00 - Fax : 02 97 25 93 09  
Email : [contact@hydroclean-hp.fr](mailto:contact@hydroclean-hp.fr) - Site : [www.hydroclean-hp.fr](http://www.hydroclean-hp.fr)

Suivez-nous

