




## Prise de force 1 utilisateur

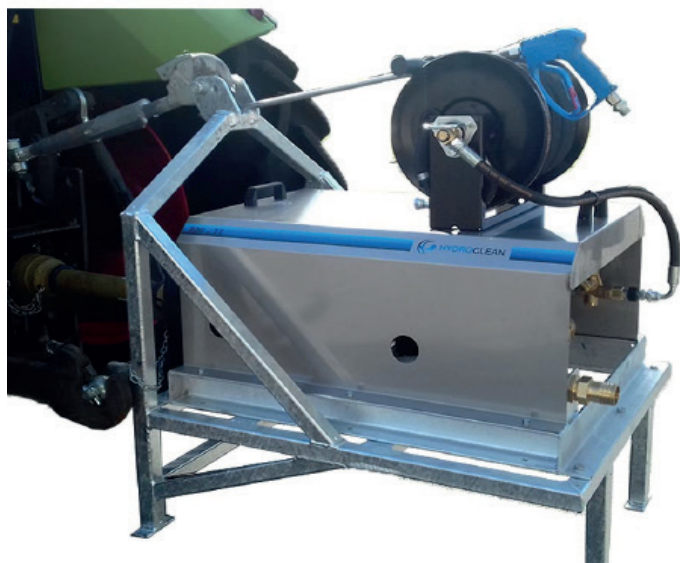

### Caractéristiques

Les nettoyeurs prise de force Hydroclean sont prévus pour de multiples applications en **lavage eau froide**. Ils permettent par exemple le nettoyage de matériel agricole, l'hydrocurage...

Montés sur un plateau galvanisé à chaud, ils sont protégés par un **capot inox**. Les montages sont soit réalisés soi-même sur la flèche d'une remorque, soit montés en usine sur un châssis 3 points (en option).

L'entraînement de la pompe est réalisée grâce à un **multiplicateur de vitesse et d'un contre palier**. Toutes nos pompes sont reliées au multiplicateur par un **accouplement élastique** afin d'absorber les à-coups de la prise de force.

**Les prises de forces Hydroclean s'adressent à différents utilisateurs :**

- Les éleveurs
- Les communes, villes et communautés des communes

Les pompes **acceptent 20% de sur-régime** ce qui garantit la préservation de la pompe en cas de mauvaise manipulation (accélération du

### Options

- **Support enrouleur pour châssis 3 points**
- Autres options sur demande

| REFERENCES | PRESSION | DEBIT |      | POMPE  |        |       |
|------------|----------|-------|------|--------|--------|-------|
|            | Bar      | l/min | l/h  | Marque | tr/min | Huile |
| TPF200/21U | 200      | 21    | 1260 | UDOR   | 1450   | 15W40 |
| TPF200/26U | 200      | 26    | 1560 | UDOR   | 1450   | 15W40 |
| TPF200/30U | 200      | 30    | 1800 | UDOR   | 1450   | 15W40 |