




HYDROCLEAN

Haute pression et brumisation



Prise de force gros débit

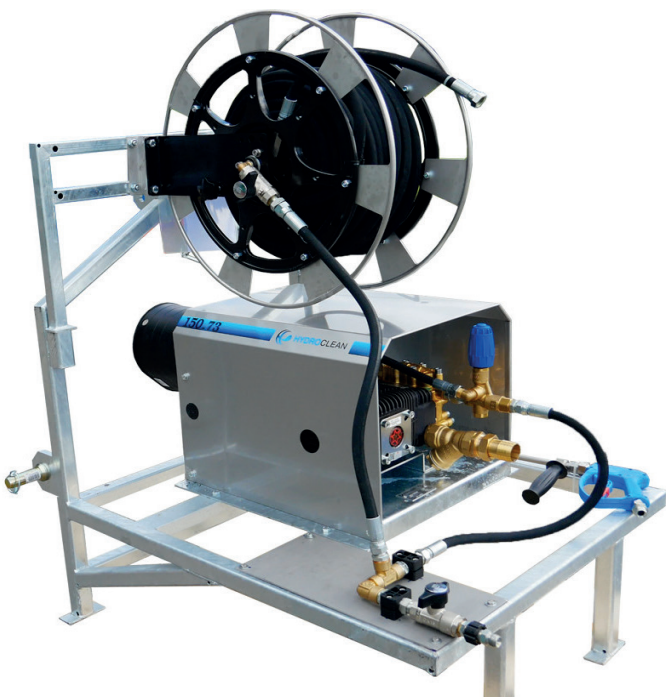

Options

- Support enrouleur pour châssis 3 points
- Hydrocurage

Caractéristiques

Les nettoyeurs prise de force Hydroclean gros débit sont prévus pour de multiples applications en **lavage eau froide**. Ils permettent par exemple le nettoyage de matériel agricole, l'hydrocurage...

Montés sur un plateau galvanisé à chaud, ils sont protégés par un **capot inox**. Les montages sont soit réalisés soi-même sur la flèche d'une remorque, soit montés en usine sur un châssis 3 points (en option).

L'entraînement de la pompe est réalisée grâce à un **multiplicateur de vitesse et d'un contre palier**. Toutes nos pompes sont reliées au multiplicateur par un **accouplement élastique** afin d'absorber les à-coups de la prise de force.

Les prises de forces Hydroclean s'adressent à différents utilisateurs :

- Les éleveurs
- Les communes, villes et communautés des communes

Les pompes **acceptent 20% de sur-régime** ce qui garantit la préservation de la pompe en cas de mauvaise manipulation (accélération du tracteur).

REFERENCES	PRESSION	DEBIT		POMPE		
	Bar	l/min	l/h	Marque	tr/min	Huile
TPF180/42U	180	42	2520	UDOR	1450	15W40
TPF200/50	200	50	3000	UDOR	1450	15W40
TPF200/71	200	71	4260	UDOR	1450	15W40

Parc d'activités de Gohélève Sud - 56920 Noyal-Pontivy

Tél. : 02 97 25 93 00 - Fax : 02 97 25 93 09

E-mail : contact@hydroclean-hp.fr - Site internet : www.hydroclean-hp.fr

Suivez-nous

