



# HYDROCLEAN

Haute pression et brumisation


## Enrouleur alu



### Caractéristiques

Enrouleur manuel alu.

- **Capacité** : 30m ou 40m
- E: M 1/2 - S: M 3/8

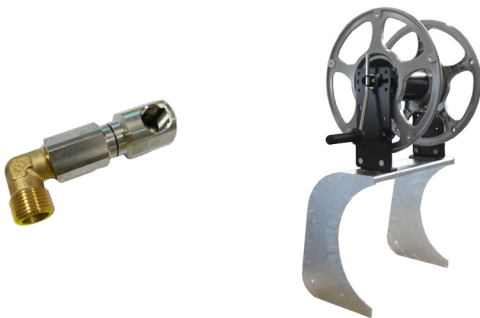

### Options

- **Disponible avec support galva**
- **Raccord tournant pour enrouleur T50**

REFERENCES	DÉSIGNATION	Capacité	Entrée / sortie
25100S	Enrouleur alu	1/2: 60m 3/8 : 40m	M1/2 - M1/2
167040S	Raccord tournant pour enrouleur T50		
251013	Enrouleur alu + support galva enrouleur Maxi pro	1/2: 60m 3/8 : 40m	M1/2" - M3/8"



Parc d'activités de Gohélève Sud - 56920 Noyal-Pontivy  
Tél : 02 97 25 93 00 - Fax : 02 97 25 93 09  
Email : [contact@hydroclean-hp.fr](mailto:contact@hydroclean-hp.fr) - Site : [www.hydroclean-hp.fr](http://www.hydroclean-hp.fr)

Suivez-nous

